

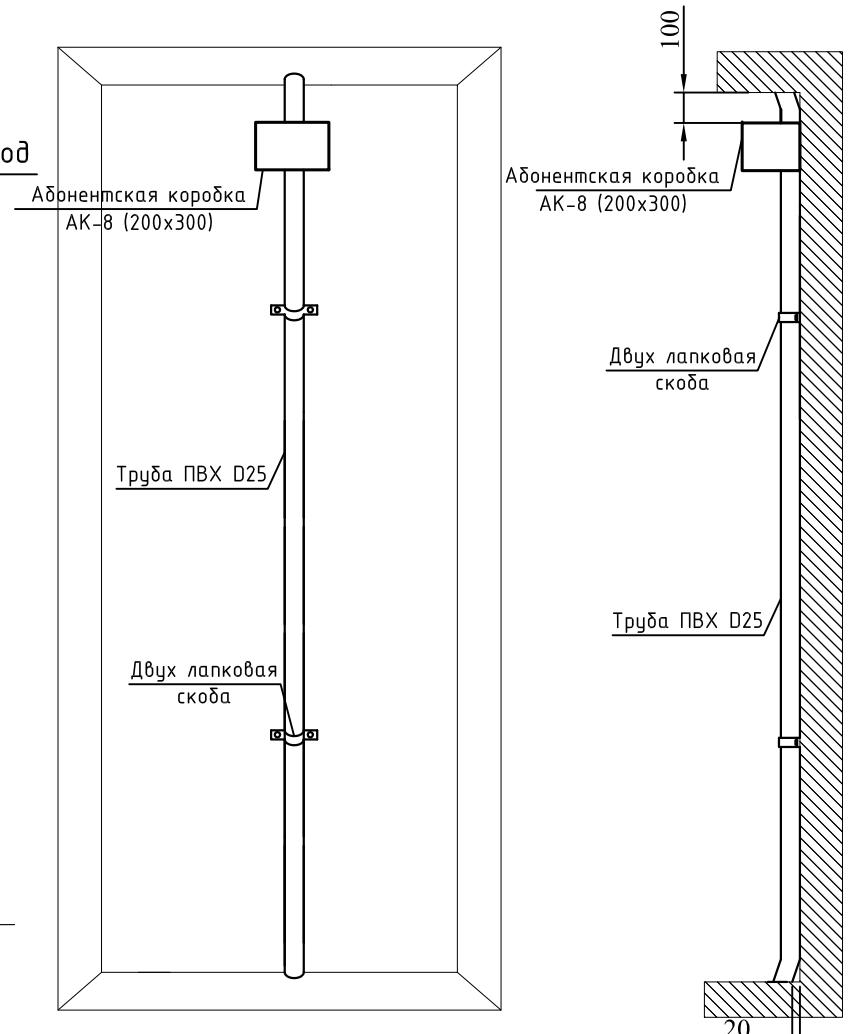
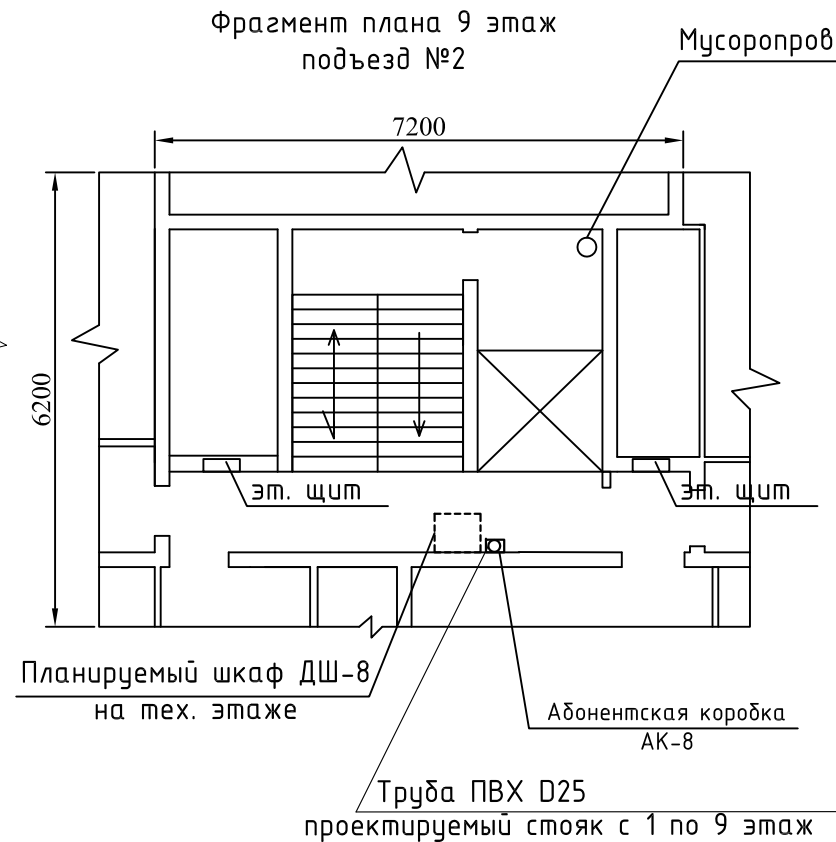


# Автостроителей 11а

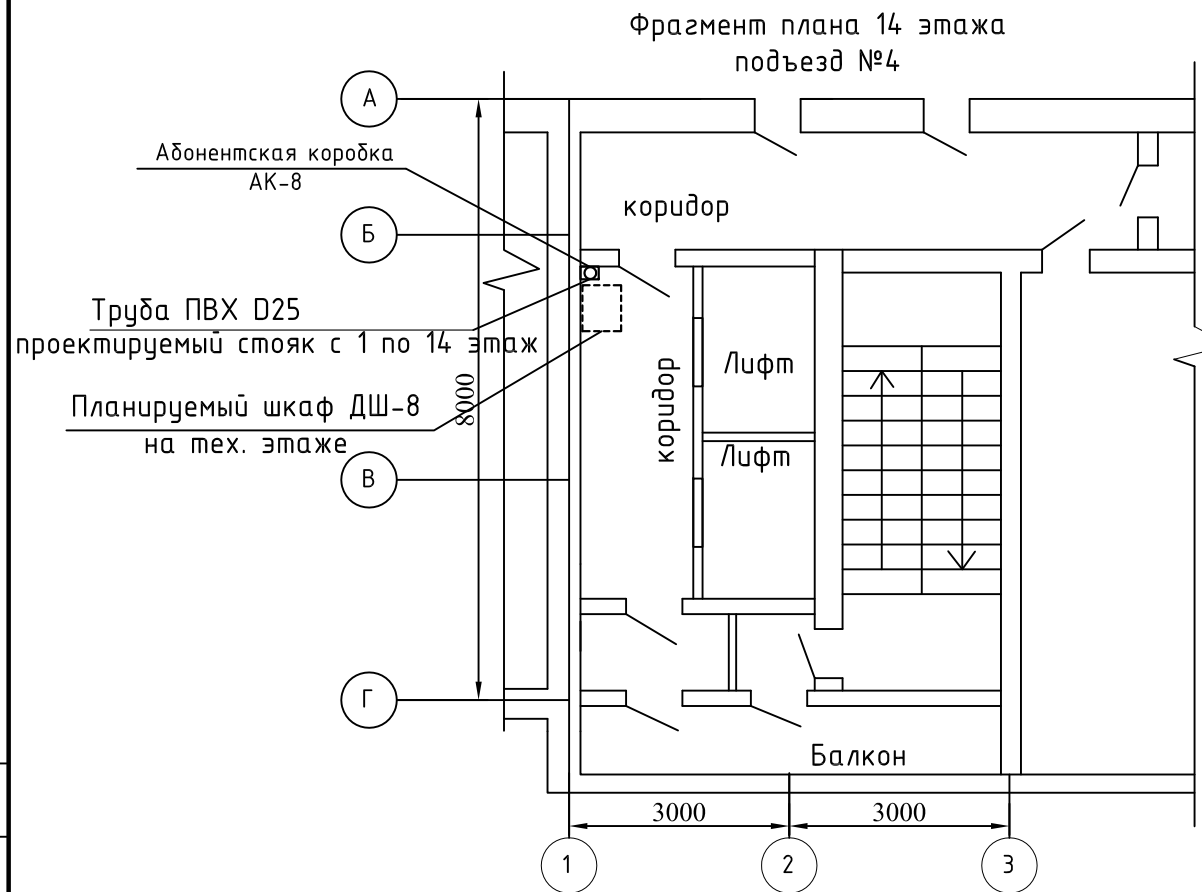


## Ситуационный план ул. Автостроителей 11а

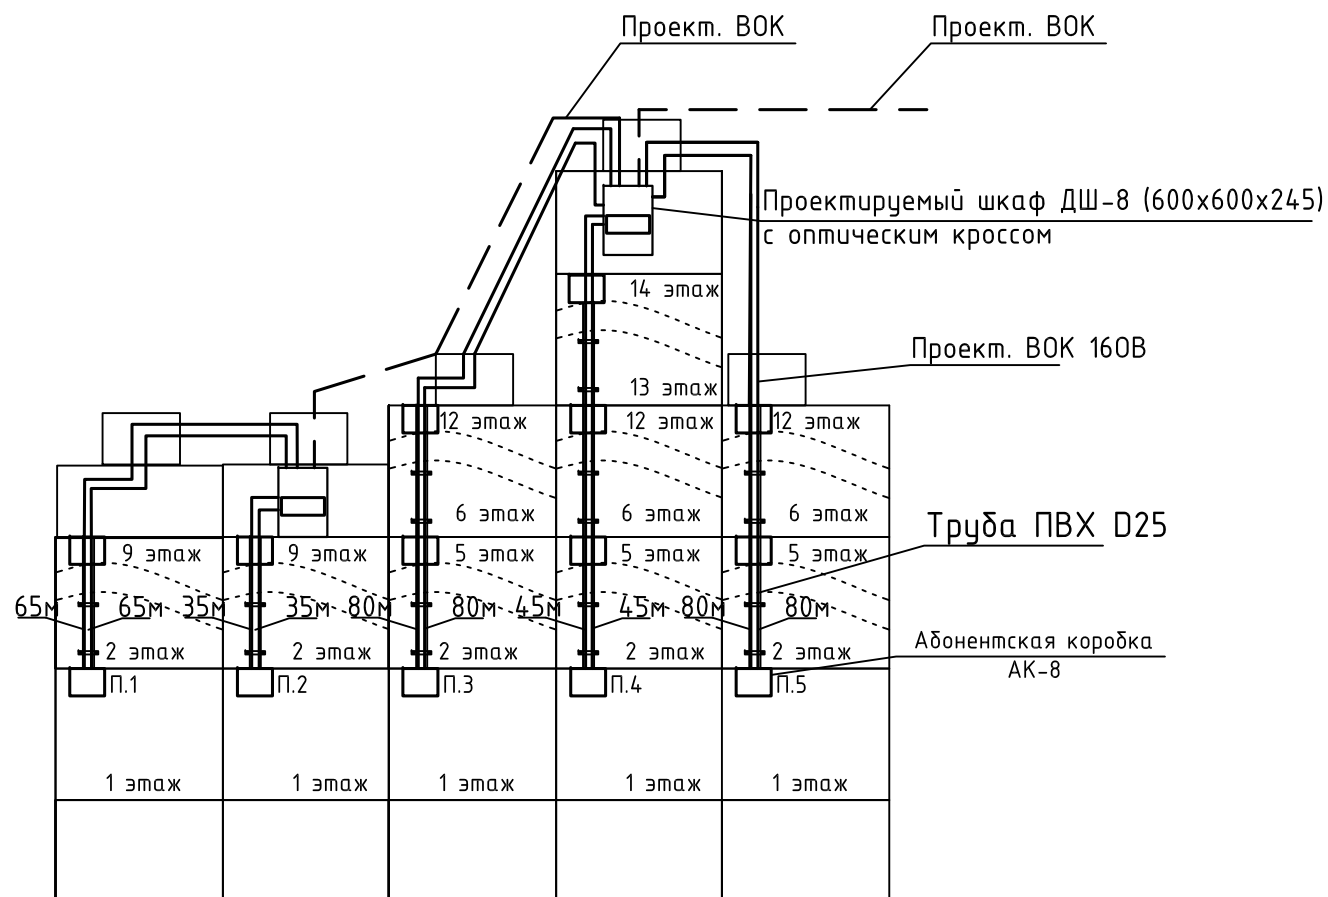

Основной объем работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж УД	шт.	2
2	Установка АК-8	шт.	56
3	Установка кросса	шт.	1
4	Монтаж (устройство стояка) трубы ПВХ D=25	м.	153
5	Кабель ВОК 160В по техэтажу открыто	м.	150
6	Кабель ВОК 160В в ПВХ трубе D25	м.	306
7	Кабель ВОК 160В на струне	м.	104
8	Кабель ВОК 160В на разварку	м.	20
9	Кабель ВОК 160В запас 5%	м.	30
<b>Общая потребность ВОК 160В</b>		м.	<b>610</b>

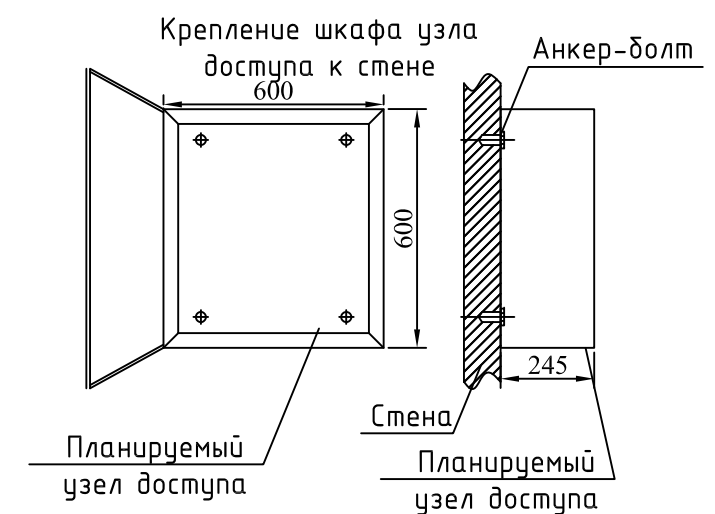

Работы по прокладке кабеля и п/этиленовых труб, пробивке проходных отверстий и монтажу навесного оборудования производить согласно нормативных требований, предусмотренных СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное пр-во."

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
-----	---------	------	-------	---------	------

03/13-МР/ТЛТ-4

Согласовано  
Взам. инв. N  
Подпись и дата  
Инв. N подл.